SERIE X130

AUTOMATISMO ELECTROMECÁNICO PARA CIERRES METÁLICOS ENROLLABLES EQUILIBRADOS

Abre el futuro

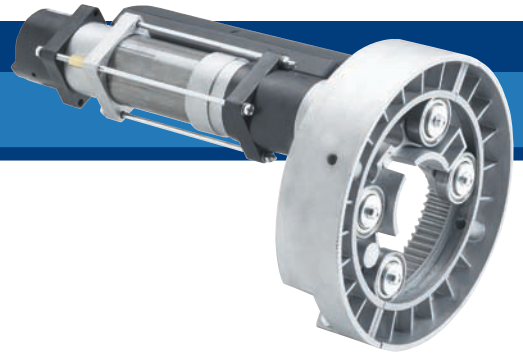

CODIGO	DESCRIPCION	TENSION	CIERRE METALICO	PESO CIERRE METALICO
P910024 00007	X130	230 V	16 m	hasta 2000 N (~200 kg)
P910025 00007	X130 EF	230 V	16 m	hasta 1800 N (~180 kg)
P910026 00007	X130 P	230 V	16 m	hasta 2200 N (~220 kg)
P910027 00007	X130 PEF	230 V	16 m	hasta 2000 N (~200 kg)

• UN MODELO PARA CADA EXIGENCIA.
→ Están disponibles diversas versiones, también con electrofreno.

• TECNOLOGIA INTELIGENTE.
→ Memorización mecánica de la posición alcanzada para facilitar la regulación de los finales de carrera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	X130	X130 EF	X130 P	X130 PEF
UNIDAD DE CONTROL	CAPRI TCA (aconsejada)	CAPRI TCA (aconsejada)	CAPRI TCA (aconsejada)	CAPRI TCA (aconsejada)
SERVOMOTOR REVERSIBLE/IRREVERSIBLE	reversible	irreversible	reversible	irreversible
ALIMENTACIÓN	230V~ ± 10%, 50 Hz monofásica	230V~ ± 10%, 50 Hz monofásica	230V~ ± 10%, 50 Hz monofásica	230V~ ± 10%, 50 Hz monofásica
POTENCIA ABSORBIDA	400 W	410 W	425 W	425 W
PROTECCIÓN TÉRMICA	integrada	integrada	integrada	integrada
PAR DE SALIDA	130 Nm	130 Nm	130 Nm	130 Nm
DIÁMETRO POLEA	220 mm	220 mm	200 mm	200 mm
DIÁMETRO PALO PORTAMUELLES	60 mm (42 y 48 mm con los adaptadores) (CS opcional)	60 mm (42 y 48 mm con los adaptadores) (CS opcional)	60 mm (42 y 48 mm con los adaptadores) (CS opcional)	60 mm (42 y 48 mm con los adaptadores) (CS opcional)
PAR PARA REVERSIBILIDAD (FRENO NO MONTADO O DESBLOQUEADO)	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
TIPO DE BLOQUEO	-	electrofreno	-	electrofreno
TIPO DE FIN DE CARRERA	eléctricos, incorporados y regulables	eléctricos, incorporados y regulables	eléctricos, incorporados y regulables	eléctricos, incorporados y regulables
MANIOBRA MANUAL	reversible	con hilo	reversible	con hilo
CONDICIONES ATM. LOCALES	de -10°C a + 50°C	de -10°C a + 50°C	de -10°C a + 50°C	de -10°C a + 50°C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20	IP20
PESO SERVOMOTOR	60 N (~6 kg)	60 N (~6 kg)	60 N (~6 kg)	60 N (~6 kg)
DIMENSIONES	véase el plano	véase el plano	véase el plano	véase el plano

USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

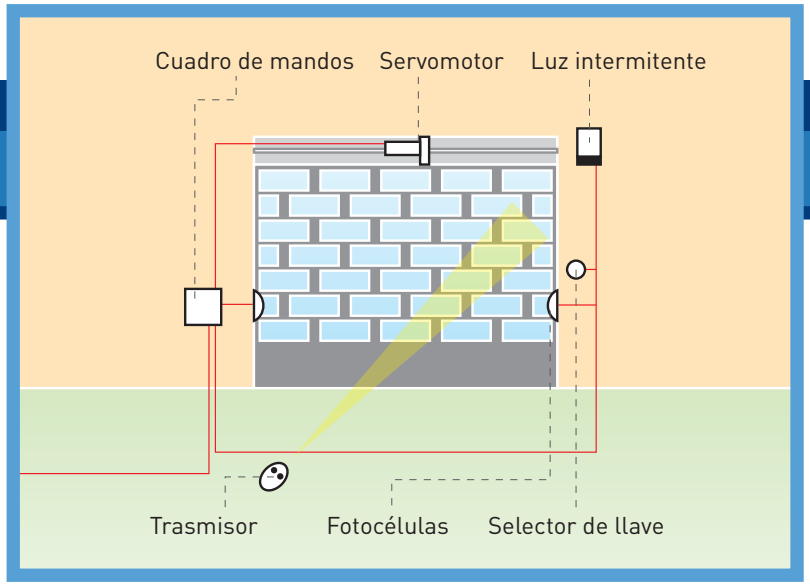

ACCESORIOS

D113252 00003 - CAPRI TCA
• Cuadro adecuado para un motor electromecánico para persianas o cierres metálicos de hasta 350 W. • Facilidad de utilización gracias al receptor incorporado, con lógicas automáticas o manuales de 4 pasos. • Seguridad gracias al receptor incorporado con gestión de radiomandos rolling code y de botones separados. • Provisto de entradas separadas para los comandos ABRE, CIERRA, STOP, FOTOCELULAS. • Control total del funcionamiento gracias a la función de autodiagnóstico con LEDS. • Comodidad de calibrado mediante simples dip switches, para habilitar las distintas funciones.

N574005 - SIBOX
Caja fuerte vacía para mecanismo de desbloqueo exterior y botonera de mando. Dimensiones: 179,5x122x92 mm.

N733036 - MOX
Mecanismo de desbloqueo exterior para mod. SIBOX.

N733103 00001 - POX-UP
Botonera para dos botones y luz de aviso para la conexión directa sin cuadro de mandos. Debe insertarse en la caja fuerte mod. SIBOX.

N733103 00002 - POX-SC
Botonera para dos botones y luz de aviso para la conexión directa cuando el operador es controlado por un cuadro de mandos.

N999298 00002 - EF X
Electrofreno completo para X130 - X130 P.

D211007 - CS 48
Par de adaptadores de reducción para árboles de 48 mm de diámetro.

D211008 - CS 42
Par de adaptadores de reducción para árboles de 42 mm de diámetro.

P111374 00002 - P2
Botonera de dos botones.
Consultar precio y disponibilidad

DIMENSIONES

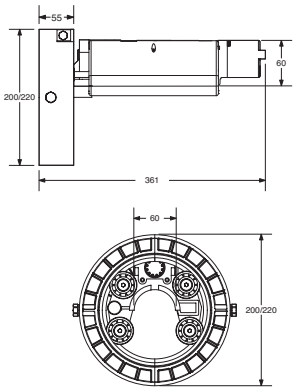

Para la composición del equipo y para las condiciones de instalación, es preciso observar las normas vigentes en el país de instalación. Los datos citados son indicativos, por tantos, no vinculantes. BFT se reserva la possibilidadd de aportar modificaciones sin ningún preaviso.