


Tubo Sellado IR Exterior, Día&Noche Real 1/4", 500 Tvl de Resolución



HIKVISION

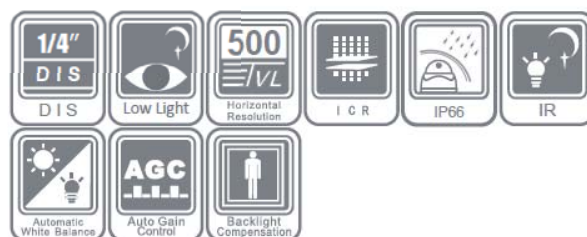

CARACTERÍSTICAS

- Tubo Sellado IR para Exterior
- Resistente a intemperie IP66
- Filtro de Corte IR Automático
- Auto balance de blancos, control automático de ganancia, BLC
- Baja iluminación 0.1 Lux (color). / 0 Lux con IR
- Lente 2.8mm
- Alcance IR 20m aproximadamente
- DIS (Digital Image System)
- Diseño compacto, Rotación 3-axis para ajuste optima de posición.

DIMENSIONES

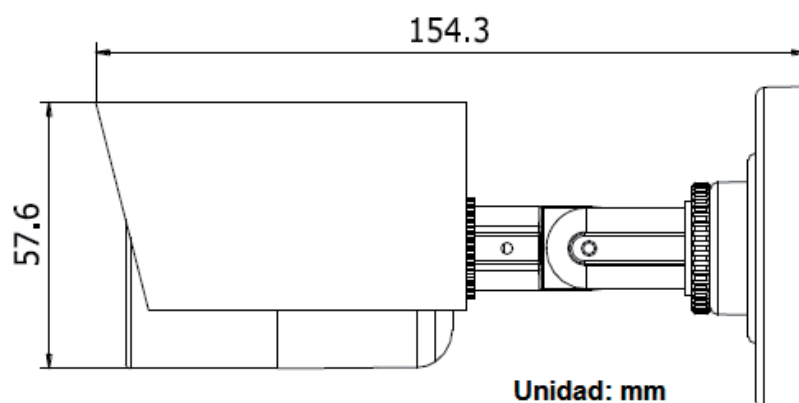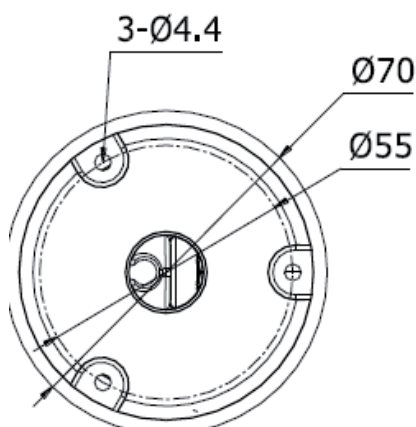

ESPECIFICACIONES	
Modelo	Tubo Sellado IR 500 TVL Uso Exterior
CAMARA	
Sensor de Imagen	Chip 1/4", DIS
Señal del Sistema	NTSC / PAL
Píxeles efectivos	NTSC: 640 (H) × 480 (V)
Iluminación Mínima	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
	0.2 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de disparo	NTSC: 1/30 s to 1/15,000 s
Lente	2.8 mm @ F1.8
	Angulo de Visión: 66.2° (2.8 mm)
Montaje de Lente	M12
Ajuste de ángulo	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°
Switch D/N	Filtro de Corte IR automático
Resolución Horizontal	500TVL
Sincronización	Interna
Salida de Video	1 Vp-p salida compuesta (75 ohm / BNC)
Nivel de Ruido	Mayor a 50dB (AGC Off)
General	
Temperatura de operación	-40°C a 60°C
	Humidity 90% or less (non-condensing)
Alimentación	12 VDC ± 10%
Consumo	máximo 2.5 Watts
Nivel de Protección	IP66, sellado
Rango IR	Aproximadamente de 10 a 20 m
Dimensiones	Φ70×154.3 mm
Peso	450 g