STV Cámara TUBO Sellado IR para Exterior ST-TV800

Tubo Sellado IR Visión 0 Lux
700TVL - WDR - Interior/Exterior - 12Vdc

Cámara compacta de acabado elegante en tono gris oscuro, para exterior Día/noche IR, Chip Sony Effio-P, WDR, con perillas que permiten un óptimo ajuste del angulo de vision gracias a su lente varifocal de 2.8-12 mm, Configurable vía Menú OSD, alcance infrarrojo hasta 40m, incluye housing para exterior IP66 y mini soporte con cabeza ajustable.

CARACTERISTICAS
Cámara compacta para Exterior con Iluminadores IR
Sensor de Imagen Sony CCD 1/3" Doble Scan 663/662AK
Dsp Sony Effio-P 4129
Resolución Horizontal: 700TVL color
Lente varifocal: 2.8 - 12 mm
Nivel de ruido > 50 dB
42 LEds de iluminación IR, con un rango 35-40m
Menú OSD
WDR, amplio rango dinámico digital
15 máscaras de privacidad
Housing con protección IP66

La aplicación del procesador DSP de señal dígital Sony Effio-P extiende las posibilidades de procesamiento digital de las imagenes y en combinación con el avanzado sensor de imagen usado en la cámara, permite obtener una resolución horizontal de video de 700tvl. Su avanzada característica de procesamiento de video incluye detección de movimiento de zonas, máscaras de privacidad, reducción digital de ruido DNR, etc.

STV Cámara TUBO Sellado IR para Exterior ST-TV800

3D DNR

OFF

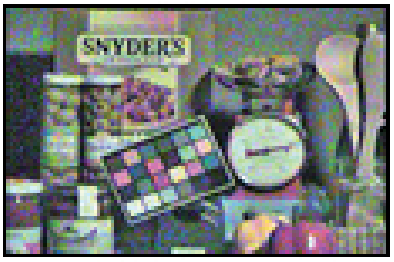

ON

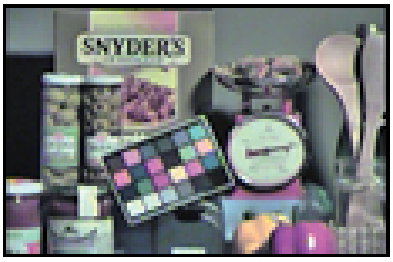

BLC

OFF

ON

WDR

WDR OFF

WDR ON

Su menú OSD contiene la siguiente configuración:
* Opciones de AES y AGC
* Balance Blanco
* Parámetros de permutación Día/Noche
* Control de imagen (espejo, brillo, contraste, ruido, saturación de color)
* Reducción de ruido
* BLC (compensación de luz de fondo)
* ATR dígital
* 15 máscaras privadas
* Detección de movimiento
* ID de cámara

STV Cámara TUBO Sellado IR para Exterior ST-TV800

ESPECIFICACIONES	
Modelo	Tubo Sellado IR Super WDR 700TVL Uso Exterior
Sensor de Imagen	Chip Sony CCD 1/3" Doble Scan 663/662AK
DSP	Sensor Sony Effio-P 4129
Señal del Sistema	NTSC / PAL
Pixeles Efectivos	NTSC: 976 (H) × 494 (V) | PAL 976 (H) × 582 (V)
Sincronización	Interna
Disparador Electrónico	1/60 s a 1/100,000s | pal: 1/50 s a 1/100,000 s
Ganancia AGC	AGC/AGC+disparo lento
Nivel de Ruido	Mayor a 50dB (AGC Off)
Salida de Video	1 Vp-p salida compuesta (75 ohm / BNC)
Resolución Horizontal	700TVL
Iluminación Mínima	Color 0.1 Lux(F1.2, 50IRE, AGC ON) | B/N: 0.001 Lux (F1.2, 50IRE, AGC ON) | Lux con IR On
Lente Varifocal	2.8-12mm
Unidades IR	42 unidades
Alcance IR	35 - 40m
Switch D/N	Auto / Color
Balance Blanco	ATW/Push/User1/User2/ Anti CR/PUSH LOOK
Compensación de luz de fondo	HLC/BLC
Menú OSD	8 idiomas: Inglés, Chino, Japones, Aleman, Francés, Ruso, Portugues, Español
Mascaras Privada	1 a 15 zonas
Detección de movimiento	4 zonas
Espejo (función Mirror)	Off/V-FILP/H-FLIP/HV-FLIP
WDR	Super WDR, FULL FUNCTION/NORMAL/LIGHT
DRN	Alto/Medio a Alto/Medio/Bajo a medio/Bajo/Off
Título	SI
Posición del título	Cualquier posición en la pantalla
Temperatura de operación	-10 to 50°C
Alimentación	12V DC +/- 10%
Consumo de corriente	20 Watts
Nivel de Protección	IP66